


# USER MANUAL



**OSIGHT XE AMRS**

## IN THE BOX



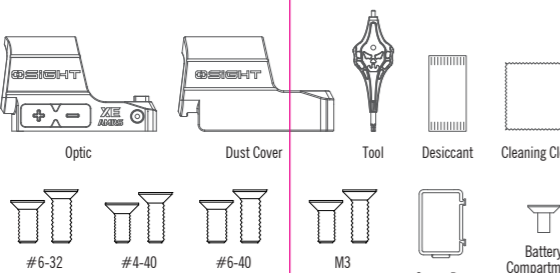


Table 1: Optic SPECIFICATIONS					
<b>Mode</b>					
<b>Mode 3</b>	105000 H	63000 H	100000 H	61000 H	66000 H
	1.5 m			Working Temperature -22F ~ 140F / -30C ~ 60C	
	(U.S.) 91*(W) 20*(H) 1.16 in (U.K) 5*(W) 30.5*(H) 29.5 mm			AL 7075-T6 (Housing Material)	
				1.8 oz / 51 g (Including Battery)	


## Figure 1 Product Overview

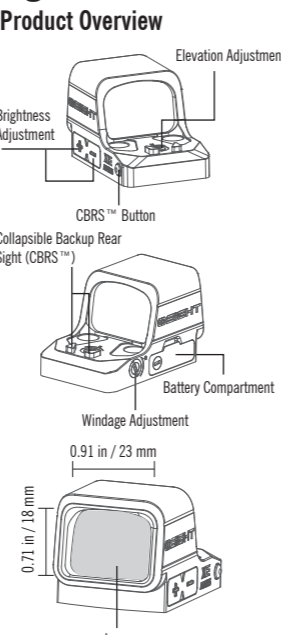


## Figure 2 Remove the Insulating Film

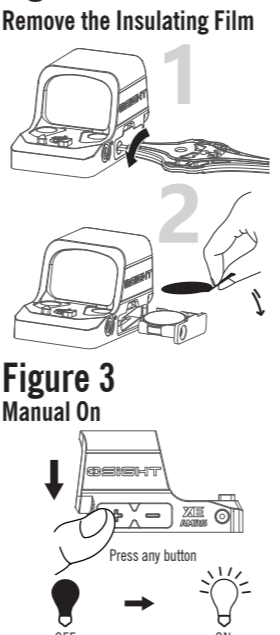


## Figure 4 Manual Off

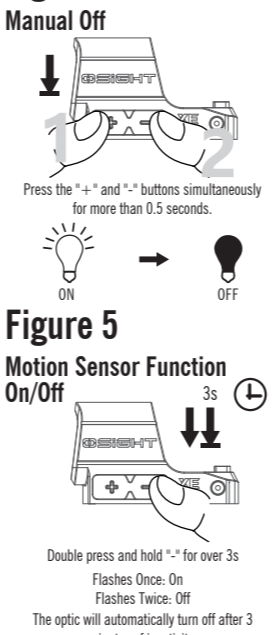


## Figure 6 Brightness Adjustment

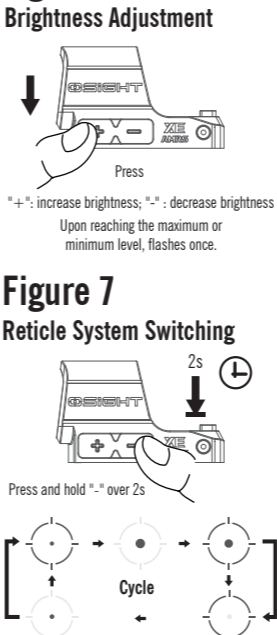


## Figure 8-1 CBRSTM Presses In

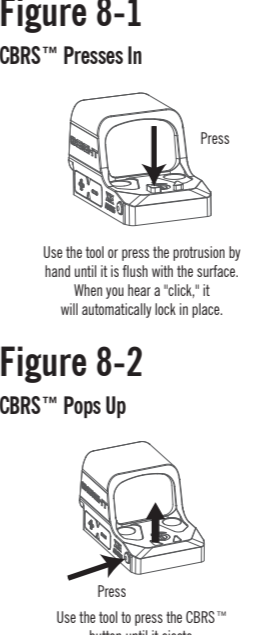


## Figure 9 How to Install

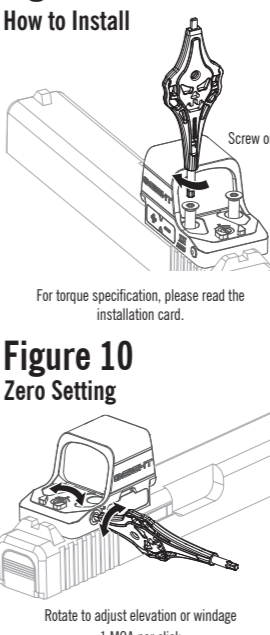

## Figure 11 Battery Replacement

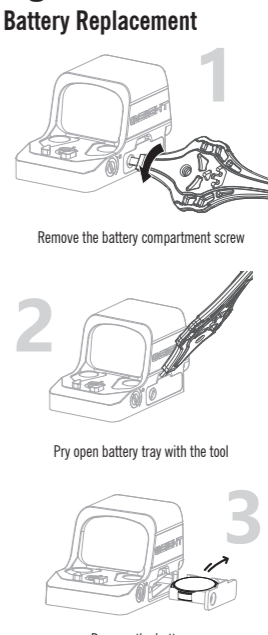

## Figure 4, 5, 6

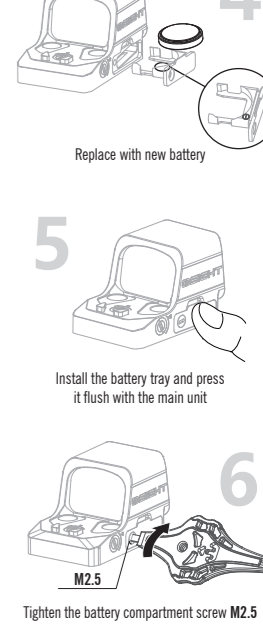

## CONTENTS

( EN ) English	01
( DE ) Deutsch	03
( FR ) Français	05
( JP ) 日本語	08
( TH ) ไทย	11
( ES ) Español	14
( KR ) 한국어	16
( IT ) Italiano	19
( NL ) Nederlands	22

## ( EN ) English

- Product Specifications: Table 1**
- Product Overview: Figure 1**
- Remove the Insulating Film for Use: Figure 2**
- Operating Instructions:**
  - 1. On: Figure 3**  
**Manual On:** Press any button to turn the optic on. **Auto-On (Default):** With Motion Sensing on, the optic will automatically activate with movement.
  - 2. Off: Figure 4**  
**Manual Off:** Press the "+" and "-" buttons simultaneously for over 0.5 seconds to turn off the optic. **Auto-Off (Default):** With Motion Sensing on, the optic will automatically turn off if left motionless for 3 minutes.
  - 4.3 Motion Sensing: Figure 5**  
Motion Sensing is on by default, and is the optimum setting for battery life and ease of use. **To Toggle Motion Sensing:** Ensure the optic is on, then double press and hold the "-" button for more than 3 seconds to toggle Motion Sensing on or off. When Motion Sensing has been selected, the reticle will flash once. When Motion Sensing has been disabled, the reticle will flash twice.
  - 4.4 Brightness Settings: Figure 6**  
The optic consists of 10 brightness levels. Levels 1 and 2 are night vision settings, while Levels 3 to 10 are daylight settings. Level 1 is the lowest setting, and 10 is the brightest.

Press the "+" button to increase brightness and the "-" button to decrease brightness. When attempting to select a brightness setting lower than 10 or higher than 10, the reticle will flash once to alert the user of reaching minimum or maximum brightness.

**4.5 Reticle Selection: Figure 7**  
When the optic is on, press and hold the "-" button for over 2 seconds to cycle through five reticle options: 2 MOA dot, 2 MOA dot + 32 MOA circle, 6 MOA dot, 6 MOA dot + 32 MOA circle, 32 MOA circle, switching in that order every 1 second. The factory default is a 2 MOA dot.

**5. CBRSTM Adjustment:**  
**5.1 CBRSTM Presses In, Figure 8-1**  
Use the tool or press the CBRSTM button by hand until it is flush with the surface. When you hear a "click," it will automatically lock in place.

**5.2 CBRSTM Pops Up, Figure 8-2**  
Use the tool or press the CBRSTM button by hand until it ejects. The factory default setting is the raised position.

**6. How to Install: Figure 9**  
**7. Zero Setting: Figure 10**  
Windage (left/right) or elevation (up/down) adjustment is 1 MOA per click.

**8. Battery Replacement: Figure 11**  
**9. Low Power Indication:**  
When the battery power gets too low, the reticle flashes three times within one second at one-minute intervals. Please replace the battery promptly.

## ( DE ) Deutsch

- Produktspezifikationen, Tabelle 1**
- Produktübersicht: Abbildung 1**
- Isoliervolie vor der Verwendung entfernen, Abbildung 2**
- Bedienungsanleitung:**
  - 4.1 Einschalten, Abbildung 3**  
**Manuelles Einschalten:** Durch einmaliges Drücken eines beliebigen Schalters wird die Optik eingeschaltet. **Automatisches Einschalten:** Bei aktivierter Bewegungssensorenfunktion schaltet sich die Optik bei erkannter Bewegung automatisch ein. **4.2 Ausschalten, Abbildung 4**  
**Manuelles Ausschalten:** Beide Schalter, "+" und "-"-Schalter gleichzeitig für mehr als 0,5 Sekunden drücken. **Automatisches Ausschalten:** Bei aktivierter Bewegungssensorenfunktion schaltet sich die Optik automatisch nach 3 Minuten ohne Bewegung aus. **4.3 Bewegungssensorenfunktion, Abbildung 5**  
Die Bewegungssensorenfunktion ist ab Werk aktiviert. Bei eingeschaltetem Gerät kann durch doppeltes Drücken und anschließendes Halten des "-" Schalters für mehr als 3 Sekunden die Funktion aktiviert oder deaktiviert werden. Nach der Aktivierung blinkt das Abzeichen einmal. Nach der Deaktivierung blinkt das Abzeichen zweimal. **4.4 Helligkeitseinstellungen, Abbildung 6**  
Die Optik verfügt über 10 Helligkeitsstufen: Stufe 1 und 2 sind für nachts vorgesehen, Stufe 3 bis 10 für den Tag, wobei Stufe 10 die hellste ist. Beim Erreichen der maximalen oder minimalen Stufe blinkt das Fadenkreuz einmal für 200 ms. Mit dem Schalter, "+" wird die Helligkeit erhöht, mit dem Schalter, "-" wird sie verringert. Beim Versetzen der Helligkeitsstufe unter 1 oder über 10 einzustufen, blinkt das Fadenkreuz kurz auf, um auf die Erreichung der minimalen bzw. maximalen Helligkeit hinzuweisen. **4.5 Abzeichenwechsel, Abbildung 7**  
Drücke und halte den Schalter, "-" bei eingeschalteter Optik für mehr als 2 Sekunden, um durch fünf Abzeichenoptionen zu wechseln: 2 MOA Punkt, 2 MOA Punkt + 32 MOA Kreis, 6 MOA Punkt, 6 MOA Punkt + 32 MOA Kreis, 32 MOA Kreis, Der Wechsel erfolgt in dieser Reihenfolge alle 1 Sekunden. Die werkseitige Standardinstellung ist 2 MOA Punkt. **5. CBRSTM Backup-Vision:** **5.1 CBRSTM deaktivieren, Abbildung 8-1**  
Verwende das Werkzeug oder drücke das Visier mit dem Finger herunter, bis es bündig mit der Oberfläche ist. Ein Klickgeräusch signalisiert, dass es verriegelt ist. **5.2 CBRSTM aktivieren, Abbildung 8-2**  
Verwende das Werkzeug oder drücke den CBRSTM Schalter mit dem Finger, bis das Visier herausspringt. Ab Werk ist das Visier aktiviert. **6. Montagehinweise, Abbildung 9**  
Bei der Einstellung von Seiten- (links/rechts) oder Höhenlage (oben/unten) entspricht jede Rasterung einer Veränderung um 1 MOA. **8. Akkuwechsel, Abbildung 11**  
**9. Anzeige bei niedrigem Batteriestand:** Bei zu niedriger Batteriespannung blinkt das Fadenkreuz einmal pro Minute innerhalb einer Sekunde dreimal. Bitte die Batterie rechtzeitig austauschen. **10. Speicherfunktion**  
Nach dem Ausschalten merkt sich das Gerät den zuletzt verwendeten Helligkeitswert, den Zustand des Bewegungssensors, die Fadenkreuzart sowie den Ein-/Aus-Zustand.

## 5.2 CBRSTM aktivieren, Abbildung 8-2

Verwende das Werkzeug oder drücke den CBRSTM Schalter mit dem Finger, bis das Visier herausspringt. Ab Werk ist das Visier aktiviert.

**6. Montagehinweise, Abbildung 9**  
Bei der Einstellung von Seiten- (links/rechts) oder Höhenlage (oben/unten) entspricht jede Rasterung einer Veränderung um 1 MOA.

**8. Akkuwechsel, Abbildung 11**  
**9. Anzeige bei niedrigem Batteriestand:** Bei zu niedriger Batteriespannung blinkt das Fadenkreuz einmal pro Minute innerhalb einer Sekunde dreimal. Bitte die Batterie rechtzeitig austauschen.

**10. Speicherfunktion**  
Nach dem Ausschalten merkt sich das Gerät den zuletzt verwendeten Helligkeitswert, den Zustand des Bewegungssensors, die Fadenkreuzart sowie den Ein-/Aus-Zustand.

## ( FR ) Français

- Caractéristiques du produit, Table 1**
- Aperçu du produit, Figure 1**
- Retirer le film isolant, Figure 2**
- Instructions d'utilisation:**
  - 4.1 Allumage, Figure 3**  
**Allumage manuel:** appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'optique. **5.2 CBRSTM activer, Figure 8-2**  
Utilisez l'outil ou pressez le bouton "CBRSTM" avec la main gauche ou la paume. La configuration prédéfinie de l'usine est la position élevée. **6. Comment installer, consultez la Figure 9**  
**7. Ajuste à zéro, consultez la Figure 10**  
L'ajuste de correction du vent (gauche/droite) ou l'élevation (dessus/dessous) est de 1 MOA par clic. **8. Remplacement de la batterie, consultez la Figure 11**  
**9. Indication de basse puissance:**  
Quand la charge de la batterie est démesurée basse, la reticula parpaedá tres veces en un segundo a intervalos de un minuto. Remplacez la batería al estado posible. **10. Memoria de apagado:**  
El brillo, el movimiento, la reticula y el estado de encendido/apagado utilizados anteriormente se memorizarán después de apagar la óptica.

## Allumage automatique: lorsque la fonction de détection de mouvement est activée, l'optique s'allume automatiquement dès qu'un mouvement est détecté.

**4.2 Extinction, Figure 4**  
**Extinction manuelle:** Appuyez simultanément sur les boutons "+" et "-" pendant plus de 0,5 seconde pour éteindre l'optique.

**Extinction automatique:** Lorsque la fonction de détection de mouvement est activée, l'optique s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'inaction.

**4.3 Fonction de détection de mouvement, Figure 5**  
La fonction de détection de mouvement est activée par défaut.

**5. Réglage de la hausse de secours rabattable / CBRSTM :**  
Utilisez l'outil ou appuyez sur la saillie à la main jusqu'à ce qu'elle soit afferlante. Lorsque vous entendez un « clic », elle se verrouille automatiquement.

**5.2 CBRSTM Déployé, Figure 8-2**  
Appuyez sur le bouton CBRSTM latéral à l'arrière de l'optique.

## Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la luminosité sur le bouton "-" pour la diminuer.

Lorsque l'utilisateur tente de sélectionner un niveau de luminosité inférieur à 1 ou supérieur à 10, le réticule clignote une fois pour signaler que la luminosité minimale ou maximale a été atteinte.

**4.5 Réglage du système de réticule, Figure 7**  
Lorsque l'optique est allumée, maintenez le bouton "+" enfoncé pendant plus de 2 secondes pour faire défiler cinq options de réticule dans l'ordre suivant : Point de 2 MOA, Point de 2 MOA + Cercle de 32 MOA, Point de 6 MOA, Point de 6 MOA + Cercle de 32 MOA, Cercle de 32 MOA, en basculant dans cet ordre toutes les 1 seconde. Le réglage d'usine par défaut est le point de 2 MOA.

## 8. Remplacement de la batterie, Figure 11

Lorsque le niveau de la batterie est trop faible, le réticule clignote trois fois, en seconde par intervalles d'une minute. Veuillez remplacer la batterie dès que possible.

**10. Mémorisation en cas de coupure de courant:**  
Après l'extinction de l'optique, les paramètres précédemment utilisés, tels que la luminosité, la détection de mouvement, l'aspect du réticule et le mode d'allumage/extinction, seront mémorisés.

**( JP ) 日本語**

- 製品仕様については、Table 1 をご参照ください。**
- 製品概要については、Figure 1 をご参照ください。**
- 使用する場合は絶縁フィルムを取り外すについては、Figure 2 をご参照ください。**
- 操作手順は次のとおりです。**  
**4.1 オンについては、Figure 3 をご参照ください。**  
**4.2 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.3 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.4 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.5 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.6 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.7 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.8 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.9 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.10 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**

## 動的にオンになります。

**4.2 電源オフについては、Figure 4 をご参照ください。**  
**4.3 モーションセンサー機能については、Figure 5 をご参照ください。**  
モーションセンサー機能はデフォルトで有効になっています。  
光学機器の電源がオンの状態で、「-」ボタンを 3 秒以上押し続けると、この機能の有効 / 無効を切り替えることができます。  
機能が無効になっている場合、レチクルは 1 回点滅します。  
機能が無効になっている場合、レチクルは 2 回点滅します。  
**4.2 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.3 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.4 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.5 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.6 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.7 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.8 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.9 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**  
**4.10 明るさ設定については、Figure 6 をご参照ください。**

## ボタンを押すと明るさが下がります。

1 未満または 10 を超える明るさ設定を選択しようとする、レチクルが 1 回点滅し、最小または最大の明るさに達したことをユーザーに知らされます。  
**4.5 レチクルシステムスイッチ, Figure 7**  
光学装置の電源が入っている状態で「-」ボタンを 2 秒以上押し続けると、5 種類のレチクルオプションが切り替わり、2MOA ドット、2MOA ドット + 32MOA サークル、6MOA ドット、6MOA ドット + 32MOA サークル、32MOA サークルの順で、1 秒ごとにこの順番に切り替わり続けます。  
工場出荷時のデフォルトは 2MOA ドットです。  
**5. CBRSTM/折りたたみ式バックアップリアサイト調整**  
**5.1 CBRSTMが飛び込まれる場合 (Figure 8-1)**  
工具を使用するか、リアサイトノッチボタンを手で押してノッチを飛び出させます。工場出荷時の設定はノッチが上がった状態です。  
**5.2 CBRSTMが飛び出す場合 (Figure 8-2)**  
工具を使用するか、CBRSTMボタンを手で押して、押し出すまで押します。工

## ( TH ) ไทย

เมื่อพร้อมใช้, CBRSTM™ ปุ่มที่ขึ้นข้างบนจะอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน.

**6. วิธีการติดตั้ง:** ดู Figure 9

**7. เซตค่าเริ่มต้น:** ดู Figure 10

ทิศทาง (ซ้าย/ขวา) หรือ (บน/ล่าง) ของการปรับจะขึ้นอยู่กับโหมดการตั้งค่า. เลเวล 1 และ 2 เป็นโหมดการตั้งค่ากลางคืน, ในขณะที่เลเวล 3 ถึง 10 เป็นโหมดการตั้งค่ากลางวัน.

**8. การเปลี่ยนแบตเตอรี่:** ดู Figure 11

**9. การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ:** ดู Figure 12

**10. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 13

**11. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 14

**12. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 15

**13. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 16

**14. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 17

**15. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 18

**16. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 19

**17. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 20

**18. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 21

**19. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 22

**20. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 23

**21. การตั้งค่าหน่วยความจำ:** ดู Figure 24

## ( ES ) Español

- Especificaciones del producto, consulte la Tabla 1**
- Descripción del producto, consulte la Figura 1**
- Retire la película aislante, consulte la Figura 2**
- Instrucciones de operación:**
  - 4.1 Encendido, consulte la Figura 3**  
**Encendido manual:** presione cualquier botón para encender la óptica. **Encendido automático:** Cuando el sensor de movimiento está activado, la óptica se encenderá automáticamente al detectar cualquier movimiento. **4.2 Apagado, consulte la Figura 4**  
**Apagado manual:** Pulse los botones "+" y "-" simultáneamente durante más de 0,5 segundos para apagar la óptica. **Apagado automático:** Cuando el sensor de movimiento está activado, la óptica se apagará automáticamente tras 3 minutos sin movimiento. **4.3 Función del sensor de movimiento, consulte la Figura 5**  
La función del sensor de movimiento se ha habilitado de forma predeterminada para maximizar la duración de la batería y facilitar su uso. **4.4 Ajustes de brillo: consulte la Figura 6**  
La óptica consta de 10 niveles de brillo: los niveles 1 y 2 corresponden a la visión nocturna, mientras que los niveles 3 a 10 corresponden a la luz diurna. El nivel 1 es el más bajo y el 10, el más brillante. Presione el botón "+" para aumentar el brillo y el botón "-" para disminuirlo. **4.5 Cambio de sistema de retícula, consulte la Figura 7**  
Cuando la carga de la batería es demasiado baja, la reticula parpadeará tres veces en un segundo a intervalos de un minuto. Reemplace la batería al nivel mínimo o máximo. **4.6 Selección de retícula, consulte la Figura 8**  
Cuando la óptica está encendida, mantenga pulsado el botón "+" durante más de 2 segundos para alternar entre los cinco opciones de retícula: punto de 2 MOA, punto de 2 MOA + círculo de 32 MOA, punto de 6 MOA, punto de 6 MOA + círculo de 32 MOA y círculo de 32 MOA, cambiando en ese orden cada segundo. **5. Ajuste de la mira trasera de respaldo plegable/CBRSTM :** **5.1 El CBRSTM se introduce, consulte la Figura 8-1**  
Utilice la herramienta o presione la protuberancia con la mano hasta que quede alineada con la superficie. Al oír un "click", se bloqueará automáticamente. **5.2 El CBRSTM se levanta, consulte la Figura 8-2**  
Utilice la herramienta o presione el botón del CBRSTM con la mano hasta que se expulse. La configuración predeterminada de fábrica es la posición elevada. **6. Cómo instalar, consulte la Figura 9**  
**7. Ajuste a cero, consulte la Figura 10**  
El ajuste de corrección del viento (izquierda/derecha) o elevación (arriba/abajo) es de 1 MOA por clic. **8. Reemplazo de la batería, consulte la Figura 11**  
**9. Indicación de baja potencia:**  
Cuando la carga de la batería es demasiado baja, la reticula parpadeará tres veces en un segundo a intervalos de un minuto. Reemplace la batería al estado posible. **10. Memoria de apagado:**  
El brillo, el movimiento, la retícula y el estado de encendido/apagado utilizados anteriormente se memorizarán después de apagar la óptica.

## ( KR ) 한국어

- 제품 사양, Table 1 참조.**
- 제품 개요, Figure 1 참조.**
- 절연 필름 제거, Figure 2 참조.**
- 작동 설명은 다음과 같습니다.**
  - 4.1 켜기, Figure 3 참조.**  
**수동 켜기:** 아무 버튼을 눌러 광학 장치를 켭니다. **자동 켜기(기능):** 모션 센서 기능이 활성화되어 있는 상태에서, 장치에 움직임이 없으면 자동으로 켜집니다. **4.2 끄기, Figure 4 참조.**  
**수동 끄기:** "+" 및 "-" 버튼을 동시에 누르고 0.5초 이상 길게 눌러서 이 장치를 끄거나 끌 수 있습니다. **4.3 모션 센서 기능, Figure 5 참조.**  
모션 센서 기능은 기본적으로 활성화되어 있습니다. **4.4 밝기 조정 및 작동 모드, Figure 6 참조.**  
광학 장치는 10단계 밝기 조절이 있습니다. 1과 2단계는 야간 투시 모드이고, 3에서 10단계는 주간 모드입니다. 1단계가 가장 밝습니다. (1단계를 최대로 설정하면, 커서가 한 번 깜빡입니다.) **4.5 밝기 조정 모드, Figure 6 참조.**  
밝기를 1단계 보다 낮게 또는 10단계 보다 높게 변경하려 시도하면, 조준선이 한 번 깜빡이며 최소 또는 최대 밝기에 도달했음을 표시합니다. **4.6 밝기 조정 모드, Figure 6 참조.**  
밝기를 1단계 보다 낮게 또는 10단계 보다 높게 변경하려 시도하면, 조준선이 한 번 깜빡이며 최소 또는 최대 밝기에 도달했음을 표시합니다. **4.7 밝기 조정 모드, Figure 6 참조.**  
밝기를 1단계 보다 낮게 또는 10단계 보다 높게 변경하려 시도하면, 조준선이 한 번 깜빡이며 최소 또는 최대 밝기에 도달했음을 표시합니다. **4.8 밝기 조정 모드, Figure 6 참조.**  
밝기를 1단계 보다 낮게 또는 10단계 보다 높게 변경하려 시도하면, 조준선이 한 번 깜빡이며 최소 또는 최대 밝기에 도달했음을 표시합니다. **4.9 밝기 조정 모드, Figure 6 참조.**  
밝기를 1단계 보다 낮게 또는 10단계 보다 높게 변경하려 시도하면, 조준선이 한 번 깜빡이며 최소 또는 최대 밝기에 도달했음을 표시합니다. **4.10 밝기 조정 모드, Figure 6 참조.**  
밝기를 1단계 보다 낮게 또는 10단계 보다 높게 변경하려 시도하면, 조준선이 한 번 깜빡이며 최소 또는 최대 밝기에 도달했음을 표시합니다.

## ( NL ) Nederlands

Wanneer Bewegingsdetectie geselecteerd is, knippert het dradenkruis eenmaal.

Wanneer bewegingsdetectie is uitgeschakeld, knippert het dradenkruis twee keer.

**4.4 Helderheidsinstellingen: Afbeelding 6**  
De optiek bestaat uit 10 helderheidsniveaus: Niveau 1 en 2 zijn nachtzichtinstellingen, terwijl niveau 3 tot 10 daglichtinstellingen zijn. Niveau 1 is de laagste stand en 10 is de helderste.

**4.1 Aan: Figure 3**  
**Handmatig aan:** Druk op een willekeurige knop om de optiek in te schakelen.

**Automatisch aan (standaard):** Als Bewegingsdetectie aan staat, wordt optiek automatisch geactiveerd bij beweging.

**4.2 Uit: Figure 4**  
**Handmatig uit:** Druk de knoppen "+" en "-" tegelijkertijd langer dan 0,5 seconden in om de optiek uit te schakelen.

**Automatisch uitschakelen (standaard):** Als Bewegingsdetectie is ingeschakeld, wordt de optiek automatisch uitgeschakeld als deze 3 minuten lang onbeweeglijk blijft.

**4.3 Bewegingsdetectie: Afbeelding 5**  
Bewegingsdetectie staat standaard aan en is de optimale instelling voor de levensduur van de batterij en gebruiksgemak.

**Om tussen bewegingsdetectie te schakelen:** Zorg ervoor dat optiek is ingeschakeld en houd de knop "-" vervolgens gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt om bewegingsdetectie in of uit te schakelen.

## EU Declaration of Conformity

Hereby Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd declares that the products (OSight XE AMRS) are in compliance with Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.olight.com/download>

## FCC compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the battery into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## ISED Notice

This device complies with Industry Canada's ICES standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme aux normes ICES d'industrie Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil n'émet pas de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, to protect human health and the environment, you should dispose of your waste equipment at a designated collection point for the recycling of WEEE, appointed by the government or local authorities. Proper disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

## WARNING

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH or serious injury can occur if ingested.**
- A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.**
- KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.**

## WARRANTY

We are proud to offer a lifetime warranty. If your Olight product ever experiences any issues, we promise to take care of it. If we are unable to repair your product, we will promptly replace it with a product in perfect working condition, which will be of equal or better value. The warranty covers defects in material and workmanship under normal use, excluding loss, theft, deliberate damage, or cosmetic damage. For complete warranty information, please visit [osight.com](http://osight.com).

**USA Customer Support**  
[cs@osight.com](mailto:cs@osight.com)

**For other countries and regions, please contact Global Customer Support**  
[contact@osight.com](mailto:contact@osight.com)

## OSIGHT

Designed by OSIGHT INC. in Arizona  
4330 W Chandler Blvd, Suite 4 Chandler, AZ 85226  
Manufacturer:  
8th Floor, Building 1, Xingshun Technology Park, No. 50, Zhongshun Road, Cuiheng New District, Zhongshan City, Guangdong, China.

Made in China  
CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

3.4000.1528 D. 5. 5. 2026

## ( NL ) Nederlands

Wanneer Bewegingsdetectie geselecteerd is, knippert het dradenkruis eenmaal.

Wanneer bewegingsdetectie is uitgeschakeld, knippert het dradenkruis twee keer.

**4.4 Helderheidsinstellingen: Afbeelding 6**  
De optiek bestaat uit 10 helderheidsniveaus: Niveau 1 en 2 zijn nachtzichtinstellingen, terwijl niveau 3 tot 10 daglichtinstellingen zijn. Niveau 1 is de laagste stand en 10 is de helderste.

**4.1 Aan: Figure 3**  
**Handmatig aan:** Druk op een willekeurige knop om de optiek in te schakelen.

**Automatisch aan (standaard):** Als Bewegingsdetectie aan staat, wordt optiek automatisch geactiveerd bij beweging.

**4.2 Uit: Figure 4**  
**Handmatig uit:** Druk de knoppen "+" en "-" tegelijkertijd langer dan 0,5 seconden in om de optiek uit te schakelen.

**Automatisch uitschakelen (standaard):** Als Bewegingsdetectie is ingeschakeld, wordt de optiek automatisch uitgeschakeld als deze 3 minuten lang onbeweeglijk blijft.

**4.3 Bewegingsdetectie: Afbeelding 5**  
Bewegingsdetectie staat standaard aan en is de optimale instelling voor de levensduur van de batterij en gebruiksgemak.

**Om tussen bewegingsdetectie te schakelen:** Zorg ervoor dat optiek is ingeschakeld en houd de knop "-" vervolgens gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt om bewegingsdetectie in of uit te schakelen.

## ( ES ) Español

Wanneer Bewegingsdetectie geselecteerd is, knippert het dradenkruis eenmaal.

Wanneer bewegingsdetectie is uitgeschakeld, knippert het dradenkruis twee keer.

**4.4 Helderheidsinstellingen: Afbeelding 6**  
De optiek bestaat uit 10 helderheidsniveaus: Niveau 1 en 2 zijn nachtzichtinstellingen, terwijl niveau 3 tot 10 daglichtinstellingen zijn. Niveau 1 is de laagste stand en 10 is de helderste.

**4.1 Aan: Figure 3**  
**Handmatig aan:** Druk op een willekeurige knop om de optiek in te schakelen.

**Automatisch aan (standaard):** Als Bewegingsdetectie aan staat, wordt optiek automatisch geactiveerd bij beweging.

**4.2 Uit: Figure 4**  
**Handmatig uit:** Druk de knoppen "+" en "-" tegelijkertijd langer dan 0,5 seconden in om de optiek uit te schakelen.

**Automatisch uitschakelen (standaard):** Als Bewegingsdetectie is ingeschakeld, wordt de optiek automatisch uitgeschakeld als deze 3 minuten lang onbeweeglijk blijft.

**4.3 Bewegingsdetectie: Afbeelding 5**  
Bewegingsdetectie staat standaard aan en is de optimale instelling voor de levensduur van de batterij en gebruiksgemak.

**Om tussen bewegingsdetectie te schakelen:** Zorg ervoor dat optiek is ingeschakeld en houd de knop "-" vervolgens gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt om bewegingsdetectie in of uit te schakelen.

## ( KR ) 한국어

Wanneer Bewegingsdetectie geselecteerd is, knippert het dradenkruis eenmaal.

Wanneer bewegingsdetectie is uitgeschakeld, knippert het dradenkruis twee keer.

**4.4 Helderheidsinstellingen: Afbeelding 6**  
De optiek bestaat uit 10 helderheidsniveaus: Niveau 1 en 2 zijn nachtzichtinstellingen, terwijl niveau 3 tot 10 daglichtinstellingen zijn. Niveau 1 is de laagste stand en 10 is de helderste.

**4.1 Aan: Figure 3**  
**Handmatig aan:** Druk op een willekeurige knop om de optiek in te schakelen.

**Automatisch aan (standaard):** Als Bewegingsdetectie aan staat, wordt optiek automatisch geactiveerd bij beweging.

**4.2 Uit: Figure 4**  
**Handmatig uit:** Druk de knoppen "+" en "-" tegelijkertijd langer dan 0,5 seconden in om de optiek uit te schakelen.

**Automatisch uitschakelen (standaard):** Als Bewegingsdetectie is ingeschakeld, wordt de optiek automatisch uitgeschakeld als deze 3 minuten lang onbeweeglijk blijft.

**4.3 Bewegingsdetectie: Afbeelding 5**  
Bewegingsdetectie staat standaard aan en is de optimale instelling voor de levensduur van de batterij en gebruiksgemak.

**Om tussen bewegingsdetectie te schakelen:** Zorg ervoor dat optiek is ingeschakeld en houd de knop "-" vervolgens gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt om bewegingsdetectie in of uit te schakelen.

## ( TH ) ไทย

Wanneer Bewegingsdetectie geselecteerd is, knippert het dradenkruis eenmaal.

Wanneer bewegingsdetectie is uitgeschakeld, knippert het dradenkruis twee keer.

**4.4 Helderheidsinstellingen: Afbeelding 6**  
De optiek bestaat uit 10 helderheidsniveaus: Niveau 1 en 2 zijn nachtzichtinstellingen, terwijl niveau 3 tot 10 daglichtinstellingen zijn. Niveau 1 is de laagste stand en 10 is de helderste.

**4.1 Aan: Figure 3**  
**Handmatig aan:** Druk op een willekeurige knop om de optiek in te schakelen.

**Automatisch aan (standaard):** Als Bewegingsdetectie aan staat, wordt optiek automatisch geactiveerd bij beweging.

**4.2 Uit: Figure 4**  
**Handmatig uit:** Druk de knoppen "+" en "-" tegelijkertijd langer dan 0,5 seconden in om de optiek uit te schakelen.

**Automatisch uitschakelen (standaard):** Als Bewegingsdetectie is ingeschakeld, wordt de optiek automatisch uitgeschakeld als deze 3 minuten lang onbeweeglijk blijft.

**4.3 Bewegingsdetectie: Afbeelding 5**  
Bewegingsdetectie staat standaard aan en is de optimale instelling voor de levensduur van de batterij en gebruiksgemak.

**Om tussen bewegingsdetectie te schakelen:** Zorg ervoor dat optiek is ingeschakeld en houd de knop "-" vervolgens gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt om bewegingsdetectie in of uit te schakelen.

## ( DE ) Deutsch

Wanneer Bewegingsdetectie geselecteerd is, knippert het dradenkruis eenmaal.

Wanneer bewegingsdetectie is uitgeschak